





98±2 (コーナープロテクターから
コーナープロテクターまで)

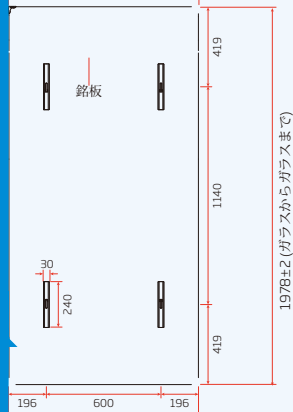


992±2 (ガラスからガラスまで)

背面図 (横置き)

72セル (365W) の I-V 曲線



72セル (365W) の P-V 曲線

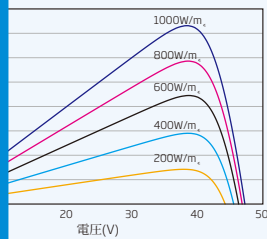

電気特性 (STC)

	340	345	350	355	360	365
				0~+5		
	38.1	38.4	38.8	39.1	39.2	39.5
	8.93	8.99	9.03	9.08	9.18	9.25
	46.3	46.4	46.6	46.7	46.9	47.1
	9.41	9.44	9.48	9.52	9.57	9.61
η	17.3	17.6	17.8	18.1	18.3	18.6

STC: 日射強度1000 W/m²、セル温度25℃、エアマスAM1.5

電気特性 (NOCT)

公称最大出力-P _{MAX} (Wp)	253	257	261	264	268	272
公称最大出力動作電圧-V _{MPP} (V)	35.3	35.6	36.0	36.3	36.4	36.6
公称最大出力動作電流-I _{MPP} (A)	7.18	7.22	7.26	7.30	7.38	7.43
公称開放電圧-V _{OC} (V)	43.0	43.1	43.3	43.4	43.6	43.8
公称短絡電流-I _{SC} (A)	7.60	7.62	7.65	7.69	7.73	7.76

NOCT: 日射強度 800 W/m²、環境温度20℃、風速1 m/s.

品質保証

製品保証：10年

リニア出力保証：30年

(詳しい情報は製品の品質保証書をお読みください)

梱包構成

33枚/パレット

726枚/40FTコンテナ