

60 セル

単結晶モジュール

280-315W

出力範囲

19.2%

最大変換効率


0~+5W

出力許容公差



製品	出力範囲
TSM-DDO5A(II)	28 -315W
TSM-DDO5A.08(II)	28 -315W
TSM-DDO5A.05(II)	2 -30 W

PVモジュール (305W) の I-V 曲線

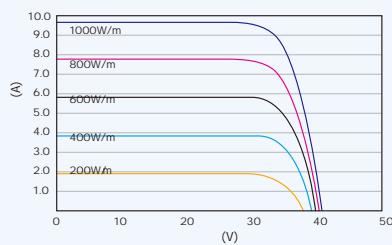

注意: 製品を使用する前に安全および設置に関する説明書をお読みください。

© 2017 Trina Solar Limited. 版権所有。本データシートに記載された仕様は予告なく変更されることがあります。

Version number: TSM\_ + 1 @ 0 \$ 5\_2017\_B

[www.trinasolar.com](http://www.trinasolar.com) | 第5 頁