


DUOMAX^M PLUS⁺

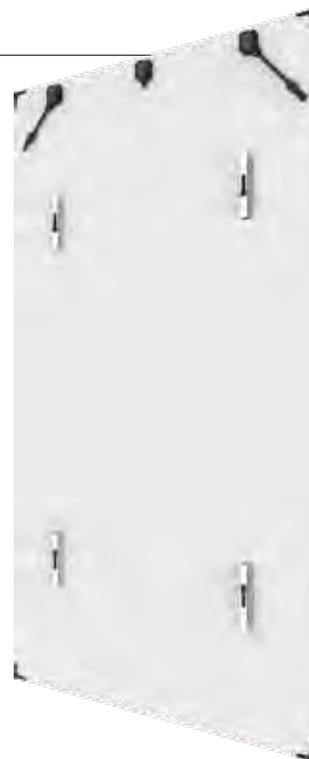

60 セル

単結晶モジュール

285-315W

出力範囲

19.2%


最大変換効率

0~+5W

出力許容公差



トリナ・ソーラーDUOMAX M PLUSのリニア出力保証

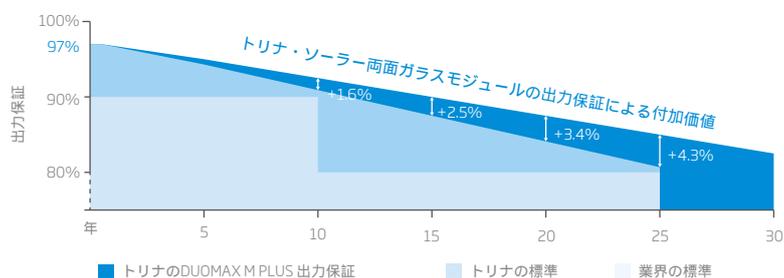

フレームレス両面ガラス 60セル モジュール

電気特性 (STC)

285	290	295				
31.8	32.2	32.5				
8.96	9.02	9.08				
38.5	38.7	39.4				
9.49	9.59	9.75				
17.3	17.6	17.9				

STC: 日射強度1000 W/m²、セル温度25℃、エアマスAM1.5

32.2

品質保証

製品保証：10年

リニア出力保証：30年

(詳しい情報は製品の品質保証書をお読みください)

梱包構成

33枚/パレット

858枚/40FTコンテナ